Przekrój nawierzchni bezpiecznej PLAYTOP wraz z właściwą podbudową

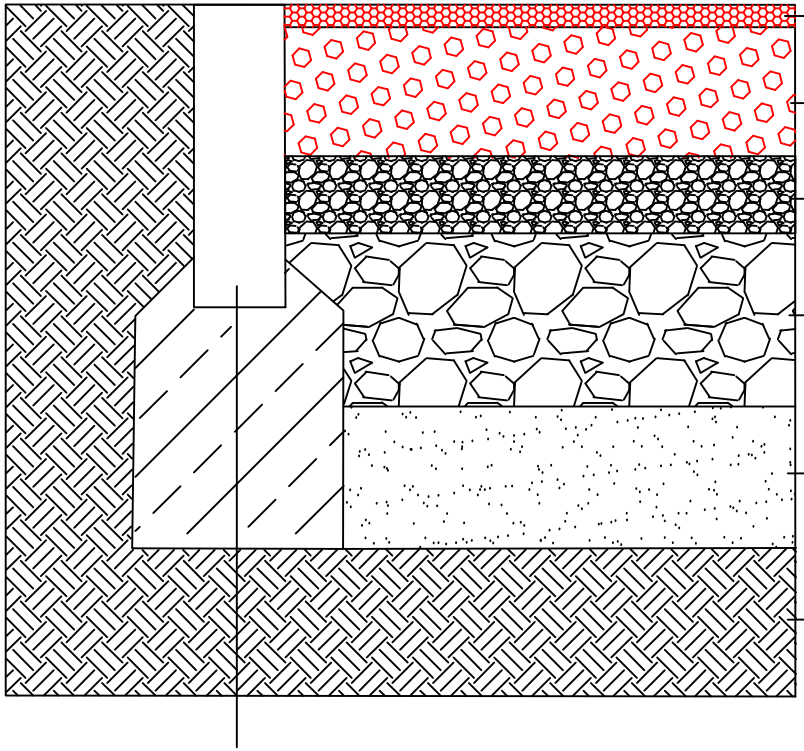

Warstwa górna PLAYTOP
kolorowy EPDM, frakcja 3-3,5 mm; gr. 1,5 cm

Warstwa dolna PLAYTOP
różnokształtne kawałki czarnej gumy
frakcja ok. 20 mm; gr. 2,5-13,5 cm (zmienna gr.)

PLAYTOP
łączna grubość w zakresie 4 -15 cm
(w zależności od max wys. swobodnego upadku z urządzeń zabawowych)

Warstwa wyrównawcza z klińca
frakcja 0-31,5 mm; gr. 5 cm

Tłuczeń
kruszywo łamane (dobrze zagęszczone)
frakcja 31,5 - 63 mm; gr. 12-15 cm

Podbudowa

Piasek
gr. 10-15 cm

Grunt rodzimy

Obrzeże betonowe (na ławie betonowej lub podsypce cem.-piask.)
np. 6 cm x 20 cm x 100 cm